




HIDRÁULICA
ROGIMAR

CENTRALES COMPACTAS GUÍA COMERCIAL

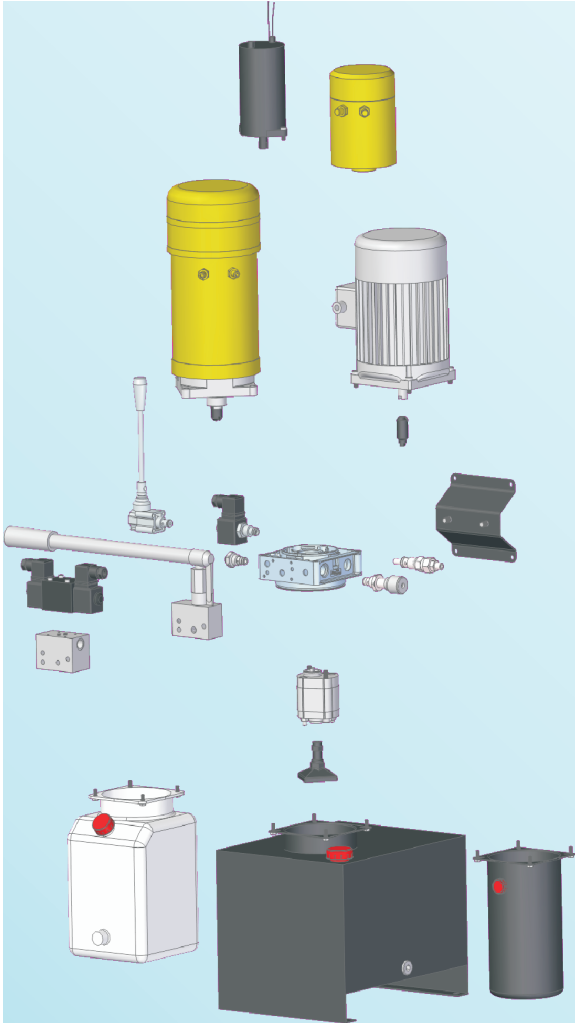


Potencia	Caudal		
7,5	25		Donde nuestros competidores ofrecen diferentes Equipos para diferentes aplicaciones, nuestra gama de PPC modular permite realizar una gran cantidad de aplicaciones con un número reducido de componentes centrales estándar, fabricados con producción en masa y ensamblables en una forma flexible.
3	12		
0,5	2		
4	10		
0,5	0,5		
0,1			Motores, válvulas y componentes de CC o CA para circuitos de efecto simple o doble, bombas sencillas, reversibles o dobles, todos ellos pueden montarse en el mismo colector central para realizar unidades con una potencia nominal de 0,15 a 7,5 KW, caudal De 0,3 a 25 l / min y presión hasta 300 BAR.

Aplicaciones habituales




Como alternativa al diseño "a medida" de las unidades de potencia industriales convencionales




Mini grupos AC para Sector Industrial

(Empacadoras, prensas, sierras de metal, prensas de doblado de tubos, elevadores de tijeras, niveladores de muelle, elevadores de automoviles, herramientas hidráulicas...)




Mini grupos AC para Sector Mobil

Remolque volquete, plataforma de camión hidráulico, carretillas elevadoras, remotes



Micro centralitas mono y bidireccionales
Aplicaciones marinas, gruas, puertas

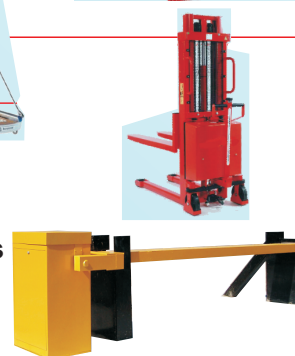

NOMBRE DEL CLIENTE: _____ NUMERO _____ FECHA _____ PUNTUAL / REPETITIVO CANT/AÑO _____

DESCRIPCIÓN DE APLICACIÓN: _____ COMERCIAL _____

DEFINICIÓN DE MINIGRUPOS:

--- GRUPO BÁSICO PRESION - TANQUE ----

MOTOR (1)	CA	CC	VOLTAGE	KW / CV
DEPOSITO (2)	TIPO	LITROS	MATERIAL	
BOMBA (3)	CC	L.MIN		
MONTAJE (4)	VERTICAL / HORIZONTAL			PATAS
VALVULA DE SEGURIDAD (5)	PRESION MÁXIMA DE TRABAJO			BAR
MANOMETRO (6)	SI	NO	BAR	

--- GRUPO SIMPLE EFECTO ----

VALVULA DE DESCARGA	TENSION	VOLTAGE	TIPO	CENTRO
VÁLVULA REGULADORA DE CAUDAL EN DESCARGA				SI NO

--- GRUPO DOBLE EFECTO ----

ELECTROVÁLVULA (11)	TENSION	VOLTAGE	TIPO	CENTRO
(SI FALTAN INDICAR ABAJO)				

OPCIONES:

1	MOTOR	
	DC 12-24 Voltios	
	AC 220 monofásico	
2	AC 220 - 380 trifásico	
	DEPÓSITO	
	TIPOS	CILINDRICO
		C
	CUADRADO	Q
	MATERIAL	PLASTICO
		P
	METALICO	M
	LITROS	TIPO / MATERIAL
	1,5	C / M
	2,5	C / M
	5	C / M
	10	C / M
	12	C / M
	8	Q / M
	10	Q / M
	15	Q / M
	20	Q / M
	22	Q / M
	30	Q / M
	1,5	Q / P
	3	Q / P
	5	Q / P
	8	Q / P
	9	C / P
	11	C / P

TAMAÑO en litros

10 Q/M Y 11 C/P DEPÓSITO NO HABITUAL EN STOCK

3	BOMBAS	
	CC	LITROS
	1,00	1,5
	1,27	1,9
	1,60	2,4
	2,00	3
	2,60	3,9
	3,60	5,4
	4,20	6,3
4	MONTAJE	
	VERTICAL	
	MOTOR SOBRE DEPÓSITO	
	HORIZONTAL	
	MOTOR FRENTE A DEPÓSITO	
5	5-10% POR ENCIMA PRESIÓN MÁXIMA DE TRBAJAO	
6	INDICAR RANGO TIPO 0..60	
11	CORRIENTE	24 VAC
		110 VAC
		220VAC
		12 / 24 VDC
	TIPO:	4/2 Y 4/3

VER CATÁLOGO PÁGINA C11
1/2 BOBINAS, Y MODULARES
FUNCIONES PÁGINA C13

SIMPLE EFECTO INCLUYE : DEPÓSITO / BOMBA / BLOQUE CON VALVULA ELECTRICA DE DESCARGA NC + BOBINA VOLTAJE SEGUN INDICACIÓN DEL CLIENTE / VALVULA SEGURIDAD PRETARADA / REGULADOR DE CAUDAL EN DESCENSO TIPO PIÑA / MONTAJE


DOBLE EFECTO INCLUYE : DEPÓSITO / BOMBA / BLOQUE DOBEL EFECTO

MOTORES: SE INCLUYEN LAS FIJACIONES NECESARIAS PARA EL MONTAJE DEL MOTOR. PARA LOS DE VDC EL PRECIO INCLUYE EL MOTOR ELÉCTRICO. PARA VAC SE OFERTA APARTE, PRECIO NETO.

KIT NG6: CETE60403004 + CETE60403010 // **KIT MANOMETRO :** TAPON H + GRIFO MANOMETRICO + MANOMETRO STANDARD

Válvulas integradas, colectores externos, válvulas modulares y direccionales pueden montarse para realizar miles de esquemas hidráulicos diferentes, con un concepto modular y mayor flexibilidad de diseño.

Motores de CA o CC con potencia de hasta 7,5 KW / 10CV

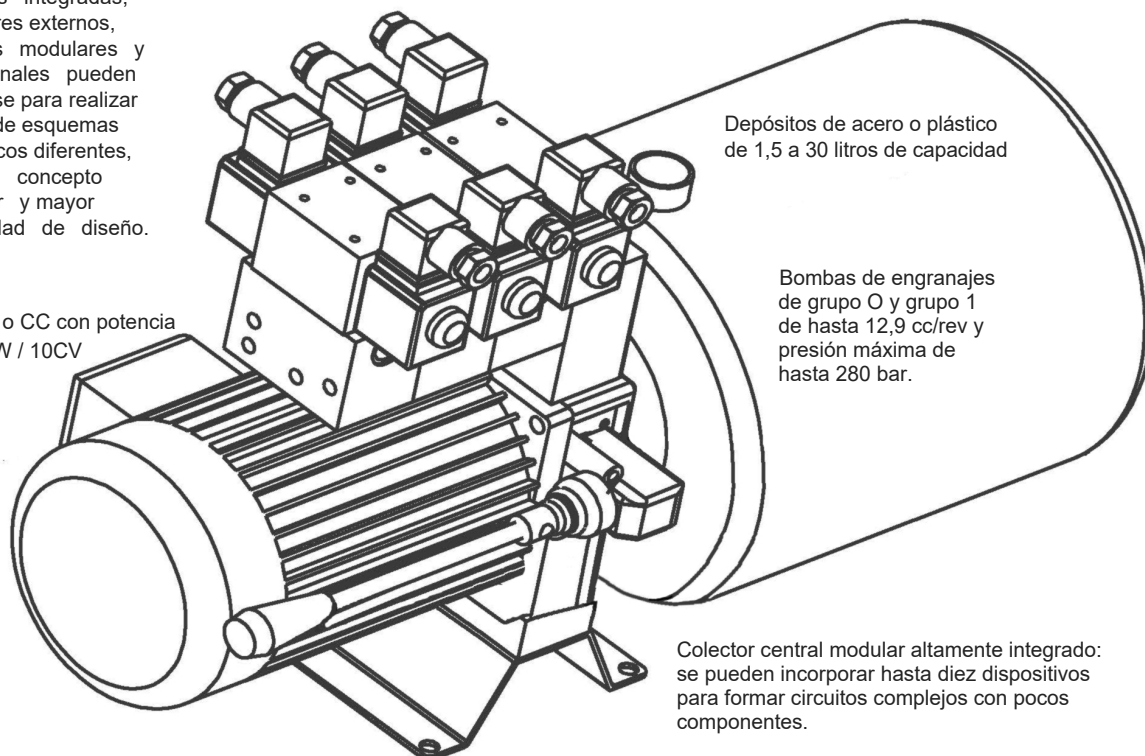



Depósitos de acero o plástico de 1,5 a 30 litros de capacidad

Bombas de engranajes de grupo O y grupo 1 de hasta 12,9 cc/rev y presión máxima de hasta 280 bar.

Colector central modular altamente integrado: se pueden incorporar hasta diez dispositivos para formar circuitos complejos con pocos componentes.

Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.



POSIBLES SOLUCIONES

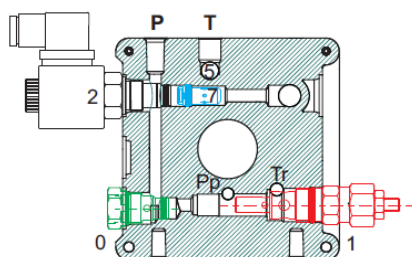

- Cuerpo Central tipo A:

- Simple Efecto
- Doble Efecto



Amplia gama de cartuchos insertables para diversas funciones hidráulicas básicas, con bobina y/o Cetop.

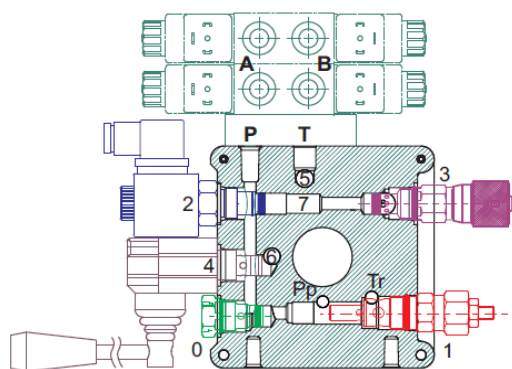

- Cuerpo Central tipo B:

- Simple Efecto
- Doble Efecto

Con las mismas opciones que el cuerpo anterior, puede incorporar un mayor número de elementos simultáneos



- Cuerpo Central tipo R:

Doble Efecto que integra una bomba bidireccional con antirretorno pilotado



Hidráulica Rogimar se reserva el derecho de cambiar total o parcialmente cualquier medida e información técnica contenida en este documento sin previo aviso.