



CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 8
Portata min/max	vedi diagramma / see performance graph
Pressione di lavoro max.	350 bar - 5075 PSI
Rapporto di pilotaggio	5.3 : 1
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	50 micron


PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max working pressure
Pilot ratio
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration

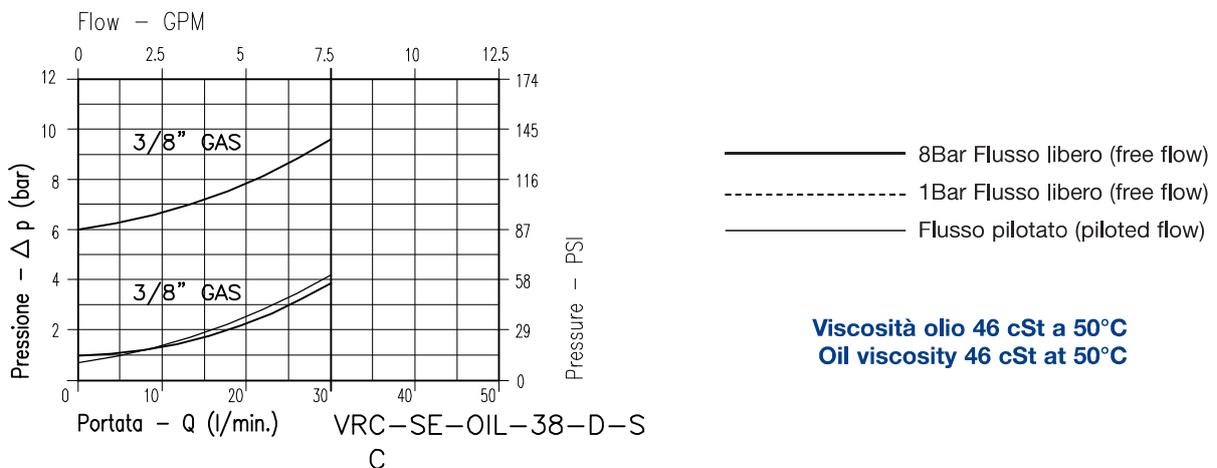

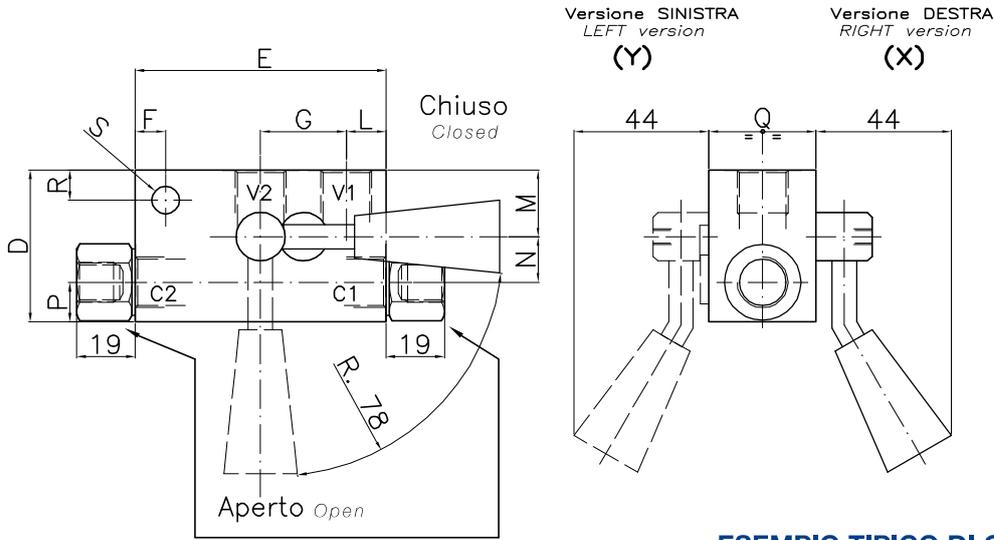

ESEMPIO TIPICO DI CIRCUITO TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE

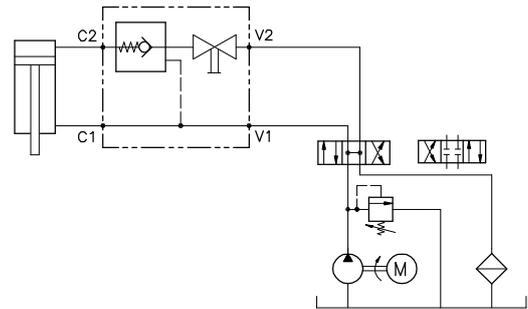

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	OS	Attacchi	Portata max	REFERENCIA ROGIMAR
												Port size V1-V2 C1-C2 GAS (BSPP)	Max flow-rate l/min - GPM	
297	50	82	10	28	13	27	18	13	35	10	10	3/8"	35-9-2	VX3A001 LLAVE A DERECHAS VX3A001L LLAVE A IZQUIERDAS

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

003 297 0 X 0

Numero valvola / Valve number

297

Inizio apertura
Cracking pressure

X | Leva - Lever

Y | Pomello - Knob