


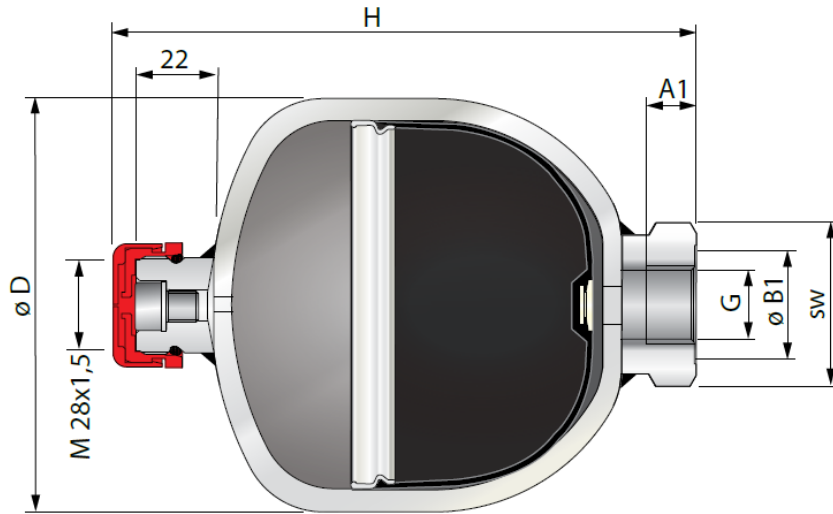

CE-MEAK NBR 0,07 - 3,5 l

Gasvolumen		Berechnungsdruck		Typ Bestellnummer	Hinweis / Note	Temperaturbereich	Gewicht	Druckverhältnis		Abmessungen / dimensions					
gas volume		design pressure		model order number		temperature range	weight	pressure ratio							
[l]	[gal]	[bar]	[psi]			[°C]	[Kg]	$\frac{p_{max}}{p_0}$	$\frac{p_{max}}{p_{min}}$	G	ø D	A1	B1	H	sw
[mm]															
0,07	0,02	250	3500	MEAK 0,07-250 AH4204021672	nur für / only for MEAK ...-C-1-G-50	-10 ... +80	0,8	8:1	175	G 1/2	64	14	29	118	32
0,16	0,04	250	3500	MEAK 0,16-250 AH4204021673		-10 ... +80	1,0	6:1	175	G 1/2	75	14	29	127	32
0,32	0,08	210	3000	MEAK 0,32-210 AH4204021674		-10 ... +80	1,5	8:1	140	G 1/2	92,5	14	29	141	32
0,5	0,13	250	3000	MEAK 0,5-250 AH4204021676		-10 ... +80	2,0	8:1	175	G 1/2	107	14	34	159	41
0,75	0,2	210	3000	MEAK 0,75-210 AH4204021677		-10 ... +80	2,7	8:1	155	G 1/2	121,5	14	34	173	41
0,75	0,2	350	5000	MEAK 0,75-350 AH4204021679		-10 ... +80	4,0	8:1	150	G 1/2	128,5	14	34	180	41
1,0	0,26	210	3000	MEAK 1,0-210 AH4204021680		-10 ... +80	3,5	8:1	140	G 1/2	136	14	34	187	41
1,4	0,37	250	3000	MEAK 1,4-250 AH4204021684		-10 ... +80	5,6	8:1	120	G 1/2	152	14	34	202	41
1,4	0,37	350	5000	MEAK 1,4-350 AH4204027228		-10 ... +80	6,8	8,1	150	G 1/2	156	14	33	201	41
2,0	0,53	250	3500	MEAK 2,0-250 AH4204021688		-10 ... +80	8,7	6:1	140	G 3/4	156	14	33	255	41
2,0	0,53	350	5000	MEAK 2,0-350 AH4204021690		-10 ... +80	8,7	6:1	150	G 3/4	156	14	33	254	41
2,8	0,74	250	3500	MEAK 2,8-250 AH4204035642		-10 ... +80	8,4	6:1	140	G 3/4	169	16	33	264	41
2,8	0,74	350	5000	MEAK 2,8-350 AH4204031092		-10 ... +80	13,0	6:1	150	G 3/4	180	16	34	267	55
3,5	0,93	250	3500	MEAK 3,5-250 AH4204024230		-10...+80	13,5	4:1	140	G 3/4	169	16	33	310	41
3,5	0,93	350	5000	MEAK 3,5-350 AH4204031094		-10...+80	16,5	4:1	150	G 3/4	180	16	34	307	55

Para otras medidas o conexiones diferentes, consulte con su responsable de cuenta.
Artículos habitualmente en stock.

Todos nuestros acumuladores son probados de manera individual en la cadena de fabricación.
Este hecho puede provocar remanentes de aceite en su interior.
Manipular los acumuladores con cuidado.